


## エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM272Z1



### 1. 特長 Features



Hi-Fi 録音、アレイマイク、ハイエンドAV機器等に使える超高感度無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。2線接続タイプ。  
High sensitivity Electret Condenser Microphone for using Hi-Fi recording, Array mic, High-End AV equipment, etc.  
2 wire connection.

### 2. 仕様 Specifications


2-1) 指向性 Directional Characteristic	: 無指向性 Omni-directional
2-2) 感度 Sensitivity	: $-28 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ at 1 kHz ( $0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ , $V_{CC} = 3 \text{ V}$ , $R_L = 2.7 \text{ k}\Omega$ )
2-3) インピーダンス Impedance	: $1.5 \text{ k}\Omega \pm 30 \%$ at 1 kHz
2-4) S/N 比 S/N Ratio	: 80 dB at 1 kHz ( 1 Pa, A weighted network )
2-5) 動作電圧 Operating Voltage	: 3 V
2-6) 消費電流 Current Consumption	: 600 $\mu\text{A}$ Max
2-7) 最大入力音圧 Max Input Sound Pressure Level	: 119 dB S.P.L.
2-8) 重量 Weight	: 0.76 g

### 3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

### 4. 回路図 Circuit Diagram

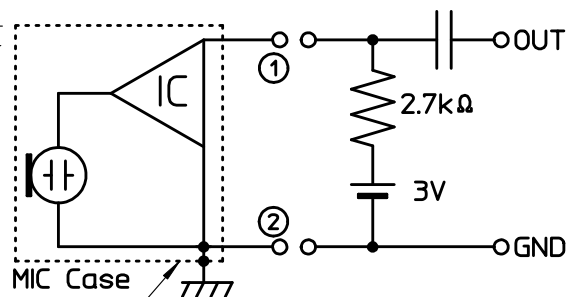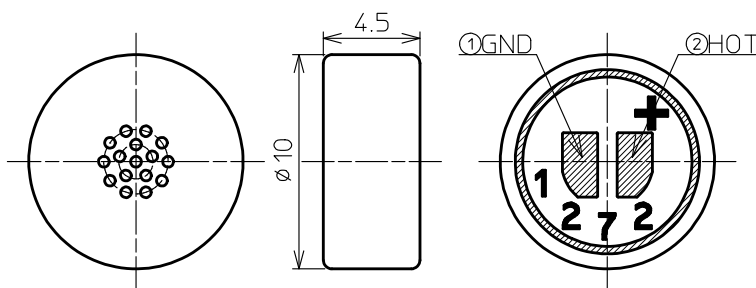

### 5. 周波数特性 Frequency Response

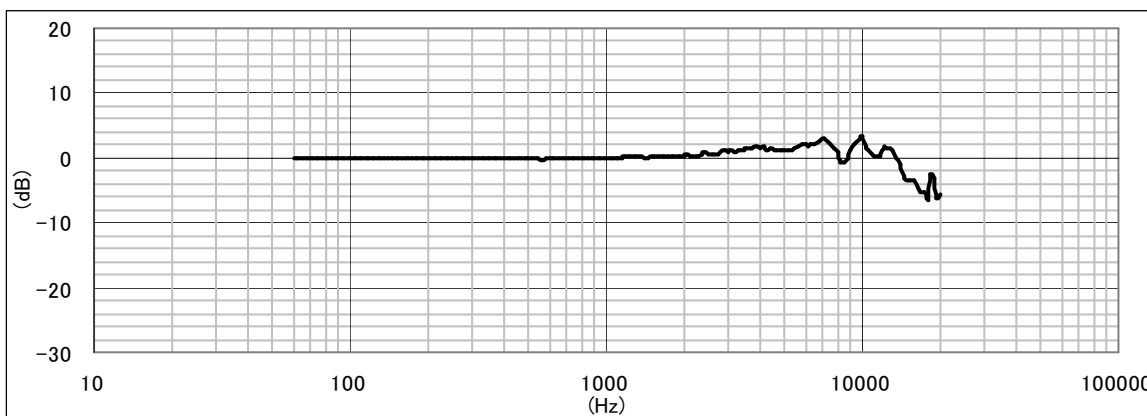

株式会社 **PRIMO**  
PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5  
2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721

e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Aug. 2018